

# **RESTAURACE STROMOVKA**

## **KNIHA SVÍTIDEL**

**SRPEN 2006**

## Svítlidlo 1

Typ, popis:	závěsné, leštěný zrcadlový reflektor z čistého hliníku, vnitřní fasetová struktura, kryt předřadníku z hliníkového tlakového odlitku s žebrováním pro lepší odvod tepla
Osazení:	1/57W TC-TELI, elektronický stmívatelný předřadník standardu DALI
Rozměry:	340 (p) x 515 (v) mm (soustava předřadník + svítidlo)
Účinnost:	74%
Množství:	18 ks
Příslušenství:	k sadě 18 svítidel náleží 1 digitální stmívatelný modul DSI-2R, přijímač pro IR dálkové ovládání a vysílač IR dálkového ovládání, vše ve standardu LUXMATE




## Svítidlo 2

Typ, popis:	přisazené s krytím IP65, pouzdro i kryt z nerozbitného polykarbonátu
Osazení:	1/58W T26
Rozměry:	1574 x 120 x 116 mm
Účinnost:	90%
Množství:	1 ks




## Svítlidlo 3

Typ, popis:	přisazené svítidlo s opálovým krytem z polymethylmetakrylátu s ochranou proti UV záření, krytí IP50 – obvodové těsnění z polyuretanu
Osazení:	1/54W T16, elektronický předřadník
Rozměry:	1220 x 120 x 92 mm
Účinnost:	80%
Množství:	4 ks

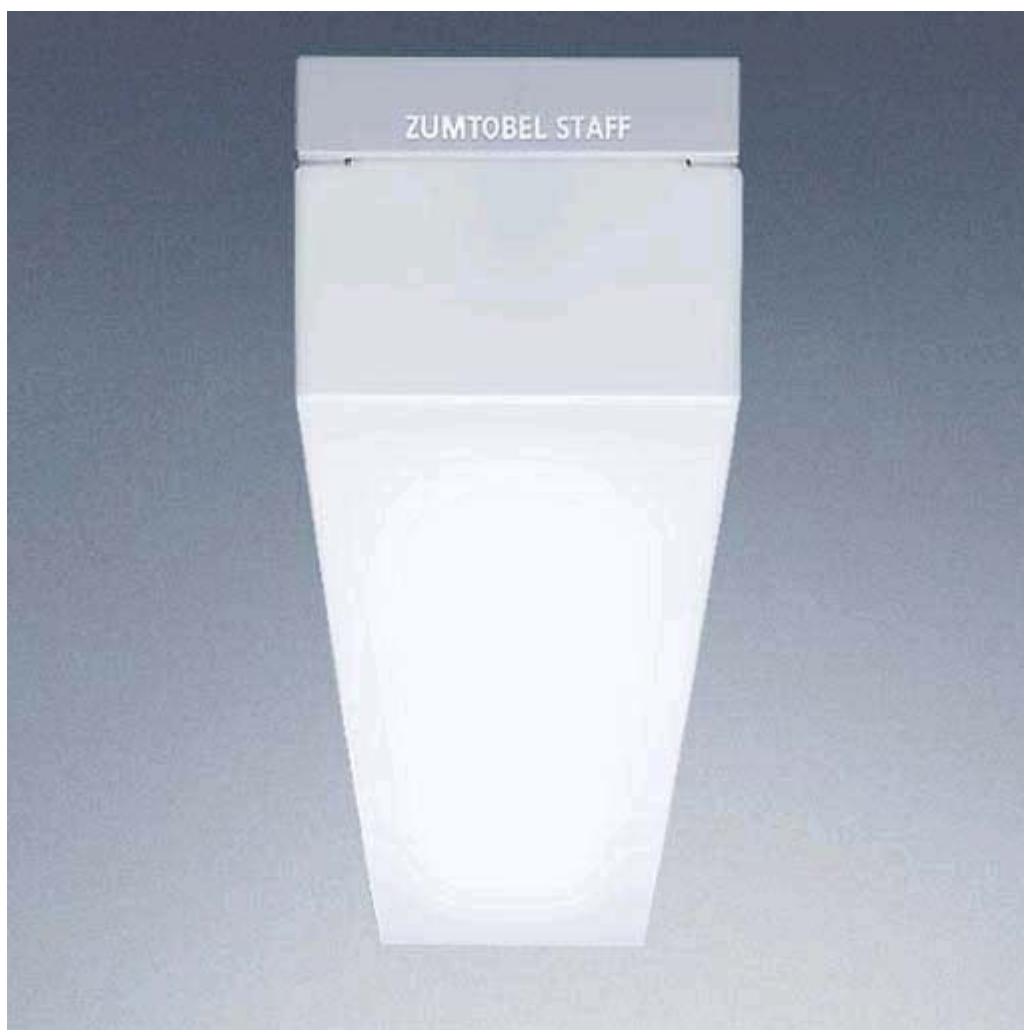


## Svítlidlo 4

Typ, popis:	přisazené svítidlo s opálovým krytem z polymethylmetakrylátu s ochranou proti UV záření, krytí IP50 – obvodové těsnění z polyuretanu
Osazení:	2/18W TC-L, elektronický předřadník
Rozměry:	310 x 310 x 90 mm
Účinnost:	59%
Množství:	18 ks

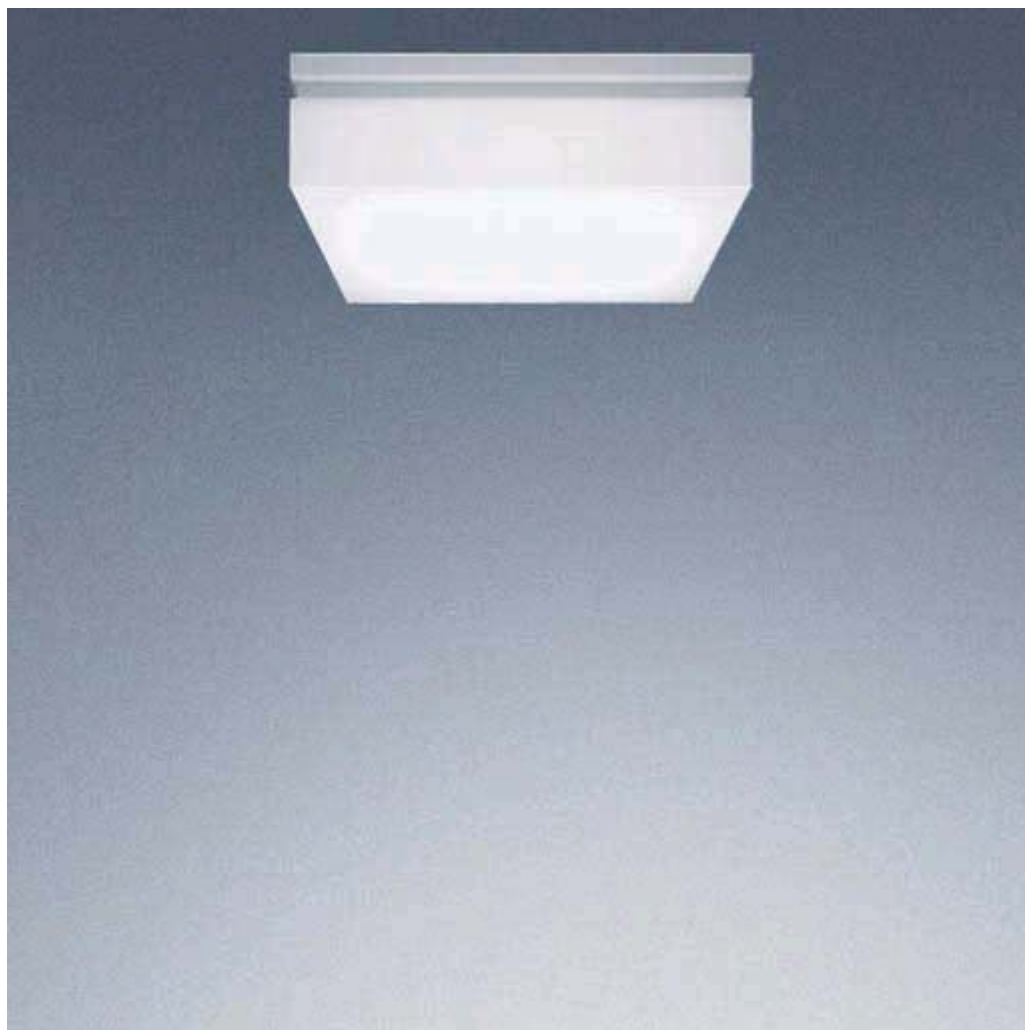

## Svítlidlo 5

Typ, popis:	přisazené svítidlo s opálovým krytem z polymethylmetakrylátu s ochranou proti UV záření, krytí IP50 – obvodové těsnění z polyuretanu
Osazení:	2/49W T16, elektronický předřadník
Rozměry:	1520 x 120 x 92 mm
Účinnost:	80%
Množství:	2 ks

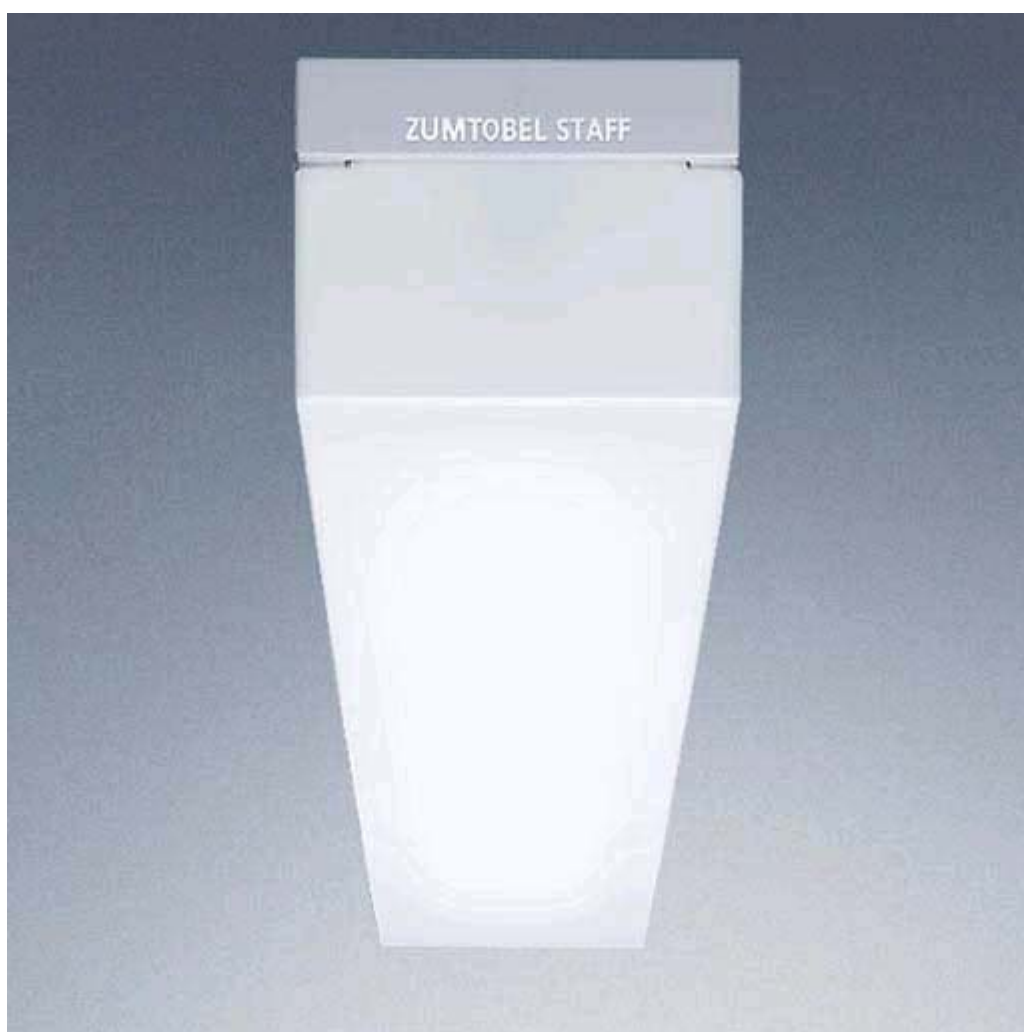


## Svítidlo 6

Typ, popis:	vestavný downlight s hliníkovým rámem, krytí IP65, bezpečnostní tvrzené sklo, reflektor z čistého hliníku, komaxitový nástřík v černé grafitové barvě se strukturovaným povrchem, nerezové doplňky
Osazení:	1/26W TC-T
Rozměry:	220 (p) x 235 (v) mm (montážní otvor 202 mm)
Množství:	12 ks



## Svítlidlo 7

Typ: vestavný downlight s leštěným reflektorem  
 Osazení: 2x18W TC-L  
 Rozměry: 205 (p) x 100 (h) mm, montážní otvor 190 mm  
 Množství: 11 ks

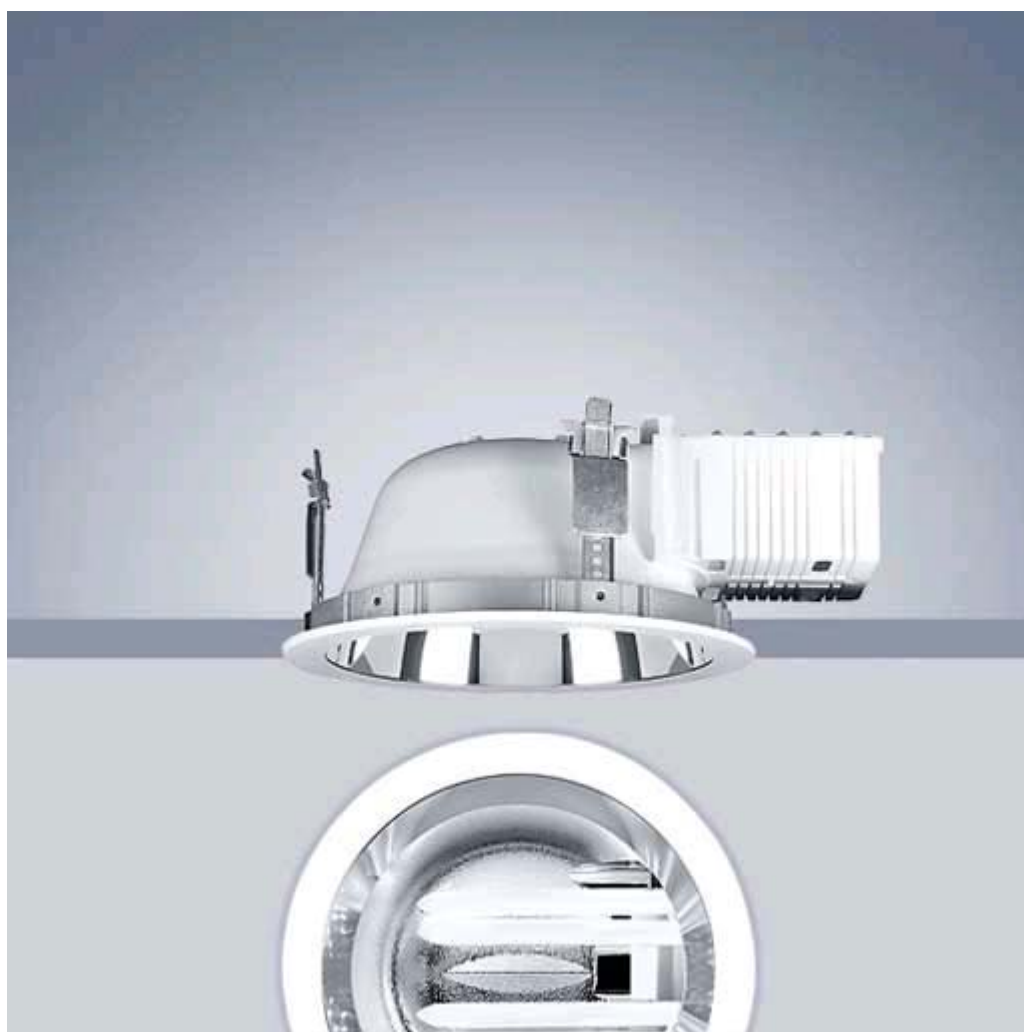




## Svítidlo 8

Typ:	zemní uplight s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, krytí IP67, nerezová ocel, bezpečnostní sklo s protikluzovou povrchovou úpravou, zvláštní provedení pro kotvení do betonu
Osazení:	1/35W HIT
Rozměry:	245 (p) x 185 (h) mm
Množství:	2 ks



## Svítidlo 9

Typ:	zemní uplight se symetrickou vyzařovací charakteristikou, krytí IP67, nerezová ocel, bezpečnostní sklo s protikluzovou povrchovou úpravou, zvláštní provedení pro kotvení do betonu
Osazení:	1/35W HIT
Rozměry:	245 (p) x 185 (h) mm
Množství:	2 ks

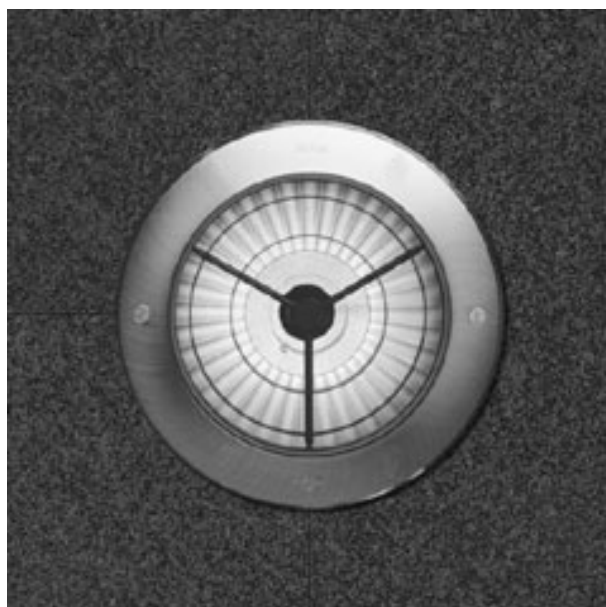

## Svítidlo 10

Typ, popis:	přisazené s krytím IP65, pouzdro i kryt z nerozbitného polykarbonátu
Osazení:	1/58W T26
Rozměry:	1574 x 120 x 116 mm
Účinnost:	90%
Množství:	7 ks



## Svítlidlo 11

Typ:	přisazené obdélníkové svítidlo s krytem z průhledného polymethylmetakrylátu s vysoce lesklou optikou Bivergenz plus Darklight, krytí IP54
Osazení:	2/49W T16, elektronický předřadník
Rozměry:	1520 x 120 x 92 mm
Účinnost:	78%
Množství:	4 ks

